

Moce cieplne grzejników kanałowych Verano – konwektor wg PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20°C

Wysokość: 10 cm
Szerokość: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 38 cm



		Długość grzejnika kanałowego [cm]															
		80	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	265	280	295	
Głębokość kanału 10 cm	20	Symbol	VK-10/20/080-12	VK-10/20/100-12	VK-10/20/115-12	VK-10/20/130-12	VK-10/20/145-12	VK-10/20/160-12	VK-10/20/175-12	VK-10/20/190-12	VK-10/20/205-12	VK-10/20/220-12	VK-10/20/235-12	VK-10/20/250-12	VK-10/20/265-12	VK-10/20/280-12	VK-10/20/295-12
		Moc	139 W	182 W	215 W	249 W	283 W	319 W	355 W	391 W	428 W	466 W	504 W	543 W	582 W	621 W	661 W
	25	Symbol	VK-10/25/080-12	VK-10/25/100-12	VK-10/25/115-12	VK-10/25/130-12	VK-10/25/145-12	VK-10/25/160-12	VK-10/25/175-12	VK-10/25/190-12	VK-10/25/205-12	VK-10/25/220-12	VK-10/25/235-12	VK-10/25/250-12	VK-10/25/265-12	VK-10/25/280-12	VK-10/25/295-12
		Moc	184 W	241 W	286 W	331 W	378 W	427 W	476 W	526 W	577 W	628 W	681 W	734 W	788 W	842 W	897 W
	30	Symbol	VK-10/30/080-12	VK-10/30/100-12	VK-10/30/115-12	VK-10/30/130-12	VK-10/30/145-12	VK-10/30/160-12	VK-10/30/175-12	VK-10/30/190-12	VK-10/30/205-12	VK-10/30/220-12	VK-10/30/235-12	VK-10/30/250-12	VK-10/30/265-12	VK-10/30/280-12	VK-10/30/295-12
		Moc	236 W	310 W	367 W	427 W	488 W	550 W	614 W	679 W	745 W	813 W	881 W	950 W	1020 W	1092 W	1164 W
	38	Symbol	VK-10/38/080-13	VK-10/38/100-13	VK-10/38/115-13	VK-10/38/130-13	VK-10/38/145-13	VK-10/38/160-13	VK-10/38/175-13	VK-10/38/190-13	VK-10/38/205-13	VK-10/38/220-13	VK-10/38/235-13	VK-10/38/250-13	VK-10/38/265-13	VK-10/38/280-13	VK-10/38/295-13
		Moc	332 W	436 W	518 W	603 W	690 W	778 W	869 W	962 W	1056 W	1152 W	1249 W	1348 W	1449 W	1550 W	1653 W

Wysokość: 16 cm
Szerokość: 25 cm, 30 cm, 38 cm



		Długość grzejnika kanałowego [cm]															
		80	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	265	280	295	
Głębokość kanału 16 cm	25	Symbol	VK-16/25/080-22	VK-16/25/100-22	VK-16/25/115-22	VK-16/25/-130-22	VK-16/25/145-22	VK-16/25/160-22	VK-16/25/175-22	VK-16/25/190-22	VK-16/25/205-22	VK-16/25/220-22	VK-16/25/235-22	VK-16/25/250-22	VK-16/25/265-22	VK-16/25/280-22	VK-16/25/295-22
		Moc	229 W	300 W	355 W	412 W	470 W	530 W	591 W	653 W	716 W	780 W	845 W	911 W	978 W	1048 W	1114 W
	30	Symbol	VK-16/30/080-22	VK-16/30/100-22	VK-16/30/115-22	VK-16/30/-130-22	VK-16/30/145-22	VK-16/30/160-22	VK-16/30/175-22	VK-16/30/190-22	VK-16/30/205-22	VK-16/30/220-22	VK-16/30/235-22	VK-16/30/250-22	VK-16/30/265-22	VK-16/30/280-22	VK-16/30/295-22
		Moc	306 W	401 W	476 W	553 W	632 W	713 W	795 W	879 W	965 W	1052 W	1140 W	1229 W	1320 W	1412 W	1505 W
	38	Symbol	VK-16/38/080-23	VK-16/38/100-23	VK-16/38/115-23	VK-16/38/-130-23	VK-16/38/145-23	VK-16/38/160-23	VK-16/38/175-23	VK-16/38/190-23	VK-16/38/205-23	VK-16/38/220-23	VK-16/38/235-23	VK-16/38/250-23	VK-16/38/265-23	VK-16/38/280-23	VK-16/38/295-23
		Moc	417 W	547 W	648 W	752 W	858 W	962 W	1078 W	1191 W	1306 W	1423 W	1542 W	1662 W	1784 W	1907 W	2032 W

Głębokość: 20 cm
Szerokość: 25 cm, 30 cm, 38 cm



		Długość grzejnika kanałowego [cm]															
		80	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	265	280	295	
Głębokość kanału 20 cm	25 cm	Symbol	VK-20/25/080-22	VK-20/25/100-22	VK-20/25/115-22	VK-20/25/-130-22	VK-20/25/145-22	VK-20/25/160-22	VK-20/25/175-22	VK-20/25/190-22	VK-20/25/205-22	VK-20/25/220-22	VK-20/25/235-22	VK-20/25/250-22	VK-20/25/265-22	VK-20/25/280-22	VK-20/25/295-22
		Moc	262 W	343 W	406 W	471 W	538 W	606 W	675 W	747 W	817 W	890 W	963 W	1028 W	1114 W	1190 W	1268 W
	30 cm	Symbol	VK-20/30/080-22	VK-20/30/100-22	VK-20/30/115-22	VK-20/30/-130-22	VK-20/30/145-22	VK-20/30/160-22	VK-20/30/175-22	VK-20/30/190-22	VK-20/30/205-22	VK-20/30/220-22	VK-20/30/235-22	VK-20/30/250-22	VK-20/30/265-22	VK-20/30/280-22	VK-20/30/295-22
		Moc	351 W	460 W	545 W	633 W	723 W	815 W	908 W	1004 W	1101 W	1200 W	1300 W	1402 W	1504 W	1609 W	1714 W
	38 cm	Symbol	VK-20/38/080-23	VK-20/38/100-23	VK-20/38/115-23	VK-20/38/-130-23	VK-20/38/145-23	VK-20/38/160-23	VK-20/38/175-23	VK-20/38/190-23	VK-20/38/205-23	VK-20/38/220-23	VK-20/38/235-23	VK-20/38/250-23	VK-20/38/265-23	VK-20/38/280-23	VK-20/38/295-23
		Moc	483 W	634 W	752 W	873 W	997 W	1124 W	1254 W	1386 W	1521 W	1658 W	1796 W	1937 W	2080 W	2224 W	2370 W

Głębokość: 30 cm
Szerokość: 25 cm, 38 cm



		Długość grzejnika kanałowego [cm]															
		80	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	265	280	295	
Głębokość kanału 30 cm	Szerokość kanału 25 cm	Symbol	VK-30/25/080-22	VK-30/25/100-22	VK-30/25/115-22	VK-30/25/130-22	VK-30/25/145-22	VK-30/25/160-22	VK-30/25/175-22	VK-30/25/190-22	VK-30/25/205-22	VK-30/25/220-22	VK-30/25/235-22	VK-30/25/250-22	VK-30/25/265-22	VK-30/25/280-22	VK-30/25/295-22
		Moc	334 W	438 W	519 W	603 W	688 W	775 W	864 W	955 W	1047 W	1141 W	1236 W	1333 W	1430 W	1529 W	1629 W
	Szerokość kanału 38 cm	Symbol	VK-30/38/080-23	VK-30/38/100-23	VK-30/38/115-23	VK-30/38/130-23	VK-30/38/145-23	VK-30/38/160-23	VK-30/38/175-23	VK-30/38/190-23	VK-30/38/205-23	VK-30/38/220-23	VK-30/38/235-23	VK-30/38/250-23	VK-30/38/265-23	VK-30/38/280-23	VK-30/38/295-23
		Moc	580 W	761 W	902 W	1048 W	1197 W	1349 W	1504 W	1663 W	1824 W	1988 W	2154 W	2322 W	2493 W	2666 W	2841 W

Głębokość: 45 cm
Szerokość: 25 cm, 38 cm



		Długość grzejnika kanałowego [cm]															
		80	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	265	280	295	
Głębokość kanału 45 cm	25	Symbol	VK-45/25/080-22	VK-45/25/100-22	VK-45/25/115-22	VK-45/25/130-22	VK-45/25/145-22	VK-45/25/160-22	VK-45/25/175-22	VK-45/25/190-22	VK-45/25/205-22	VK-45/25/220-22	VK-45/25/235-22	VK-45/25/250-22	VK-45/25/265-22	VK-45/25/280-22	VK-45/25/295-22
		Moc	524 W	708 W	856 W	1011 W	1171 W	1338 W	1511 W	1689 W	1872 W	2060 W	2252 W	2449 W	2650 W	2855 W	3064 W
	25	Symbol	VK-45/25/080-32	VK-45/25/100-32	VK-45/25/115-32	VK-45/25/130-32	VK-45/25/145-32	VK-45/25/160-32	VK-45/25/175-32	VK-45/25/190-32	VK-45/25/205-32	VK-45/25/220-32	VK-45/25/235-32	VK-45/25/250-32	VK-45/25/265-32	VK-45/25/280-32	VK-45/25/295-32
		Moc	645 W	864 W	1038 W	1220 W	1408 W	1602 W	1802 W	2008 W	2219 W	2434 W	2655 W	2879 W	3108 W	3342 W	3579 W
	38	Symbol	VK-45/38/080-23	VK-45/38/100-23	VK-45/38/115-23	VK-45/38/130-23	VK-45/38/145-23	VK-45/38/160-23	VK-45/38/175-23	VK-45/38/190-23	VK-45/38/205-23	VK-45/38/220-23	VK-45/38/235-23	VK-45/38/250-23	VK-45/38/265-23	VK-45/38/280-23	VK-45/38/295-23
		Moc	955 W	1267 W	1513 W	1767 W	2030 W	2300 W	2577 W	2860 W	3149 W	3444 W	3745 W	4051 W	4362 W	4677 W	4997 W
	38	Symbol	VK-45/38/080-33	VK-45/38/100-33	VK-45/38/115-33	VK-45/38/130-33	VK-45/38/145-33	VK-45/38/160-33	VK-45/38/175-33	VK-45/38/190-33	VK-45/38/205-33	VK-45/38/220-33	VK-45/38/235-33	VK-45/38/250-33	VK-45/38/265-33	VK-45/38/280-33	VK-45/38/295-33
		Moc	1188 W	1545 W	1820 W	2103 W	2391 W	2684 W	2982 W	3285 W	3592 W	3903 W	4217 W	4536 W	4857 W	5182 W	5510 W

Głębokość: 55 cm
Szerokość: 25 cm, 38 cm




		Długość grzejnika kanałowego [cm]															
		80	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	265	280	295	
Głębokość kanału 55 cm	25	Symbol	VK-55/25/080-22	VK-55/25/100-22	VK-55/25/115-22	VK-55/25/130-22	VK-55/25/145-22	VK-55/25/160-22	VK-55/25/175-22	VK-55/25/190-22	VK-55/25/205-22	VK-55/25/220-22	VK-55/25/235-22	VK-55/25/250-22	VK-55/25/265-22	VK-55/25/280-22	VK-55/25/295-22
		Moc	623 W	836 W	1006 W	1184 W	1368 W	1558 W	1754 W	1956 W	2163 W	2375 W	2592 W	2813 W	3038 W	3268 W	3502 W
	25	Symbol	VK-55/25/080-32	VK-55/25/100-32	VK-55/25/115-32	VK-55/25/130-32	VK-55/25/145-32	VK-55/25/160-32	VK-55/25/175-32	VK-55/25/190-32	VK-55/25/205-32	VK-55/25/220-32	VK-55/25/235-32	VK-55/25/250-32	VK-55/25/265-32	VK-55/25/280-32	VK-55/25/295-32
		Moc	788 W	1043 W	1243 W	1450 W	1663 W	1882 W	2106 W	2335 W	2569 W	2808 W	3050 W	3297 W	3548 W	3802 W	4059 W
	38	Symbol	VK-55/38/080-23	VK-55/38/100-23	VK-55/38/115-23	VK-55/38/130-23	VK-55/38/145-23	VK-55/38/160-23	VK-55/38/175-23	VK-55/38/190-23	VK-55/38/205-23	VK-55/38/220-23	VK-55/38/235-23	VK-55/38/250-23	VK-55/38/265-23	VK-55/38/280-23	VK-55/38/295-23
		Moc	1127 W	1491 W	176 W	2071 W	2375 W	2687 W	3006 W	3333 W	3666 W	4005 W	4351 W	4701 W	5058 W	5419 W	5785 W
	38	Symbol	VK-55/38/080-33	VK-55/38/100-33	VK-55/38/115-33	VK-55/38/130-33	VK-55/38/145-33	VK-55/38/160-33	VK-55/38/175-33	VK-55/38/190-33	VK-55/38/205-33	VK-55/38/220-33	VK-55/38/235-33	VK-55/38/250-33	VK-55/38/265-33	VK-55/38/280-33	VK-55/38/295-33
		Moc	1256 W	1657 W	1971 W	2295 W	2628 W	2970 W	3319 W	3676 W	4040 W	4410 W	4787 W	5169 W	5557 W	5950 W	6348 W

Głębokość: 65 cm
Szerokość: 25 cm, 38 cm



		Długość grzejnika kanałowego [cm]															
		80	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	265	280	295	
Głębokość kanału 65 cm	25	Symbol	VK-65/25/080-22	VK-65/25/100-22	VK-65/25/115-22	VK-65/25/130-22	VK-65/25/145-22	VK-65/25/160-22	VK-65/25/175-22	VK-65/25/190-22	VK-65/25/205-22	VK-65/25/220-22	VK-65/25/235-22	VK-65/25/250-22	VK-65/25/265-22	VK-65/25/280-22	VK-65/25/295-22
		Moc	796 W	1032 W	1214 W	1400 W	1590 W	1782 W	1978 W	2177 W	2378 W	2582 W	2788 W	2996 W	3206 W	3418 W	3632 W
	25	Symbol	VK-65/25/080-32	VK-65/25/100-32	VK-65/25/115-32	VK-65/25/130-32	VK-65/25/145-32	VK-65/25/160-32	VK-65/25/175-32	VK-65/25/190-32	VK-65/25/205-32	VK-45/25/220-32	VK-45/25/235-32	VK-65/25/250-32	VK-65/25/265-32	VK-65/25/280-32	VK-65/25/295-32
		Moc	851 W	1116 W	1322 W	1534 W	1751 W	1973 W	2200 W	2431 W	2666 W	2904 W	3147 W	3392 W	3640 W	3892 W	4146 W
	38	Symbol	VK-65/38/080-23	VK-65/38/100-23	VK-65/38/115-23	VK-65/38/130-23	VK-65/38/145-23	VK-65/38/160-23	VK-65/38/175-23	VK-65/38/190-23	VK-65/38/205-23	VK-65/38/220-23	VK-65/38/235-23	VK-65/38/250-23	VK-65/38/265-23	VK-65/38/280-23	VK-65/38/295-23
		Moc	1148 W	1519 W	1810 W	2111 W	2421 W	2739 W	3065 W	3398 W	3738 W	4084 W	4436 W	4794 W	5157 W	5526 W	5900 W
	38	Symbol	VK-65/38/080-33	VK-65/38/100-33	VK-65/38/115-33	VK-65/38/130-33	VK-65/38/145-33	VK-65/38/160-33	VK-65/38/175-33	VK-65/38/190-33	VK-65/38/205-33	VK-65/38/220-33	VK-65/38/235-33	VK-65/38/250-33	VK-65/38/265-33	VK-65/38/280-33	VK-65/38/295-33
		Moc	1329 W	1745 W	2069 W	2402 W	2745 W	3095 W	3452 W	3816 W	4187 W	4564 W	4946 W	5334 W	5726 W	6124 W	6526 W

Typy i wymiary lamelek grzejników Verano – konwektor oraz rozstaw kroćców przyłączeniowych

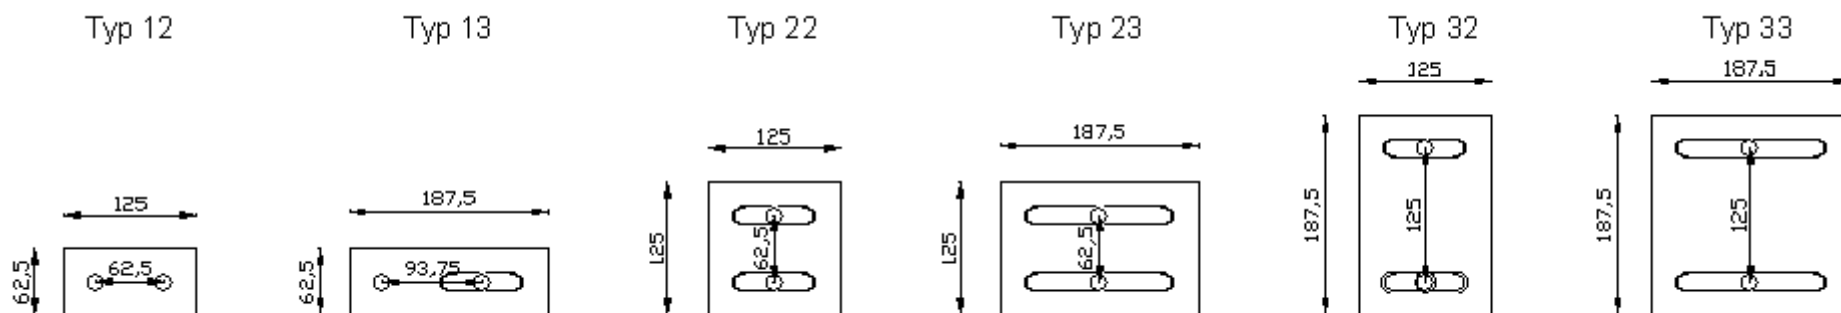

Przykład oznaczeń grzejnika kanałowego:

VK - 10/20/080 – 12

VK – głębokość / szerokość / długość - typ lamelki

Rodzaj kratki	Współczynnik korekcyjny
Aluminiowa (płaskownik 20x5)	1,0
Aluminiowa (rura prostokątna 20x10)	0,92
Aluminiowa (rura prostokątna 18x12)	0,90
Drewniana	0,88